

Datenblatt

C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET

Seite 1/5


Art.-Nr.
130E405032PE
EAN 4250184189275

24.03.2015

Abbildungen



Maßzeichnung

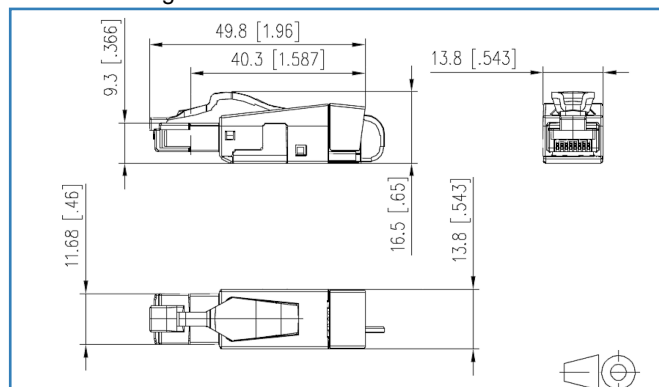

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.5/Klasse D, 2 Paare
- vollgeschirmt und multiportfähig
- Kabelzuführung gerade (180°)
- einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar
- Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm
- Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
- Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.5 nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06
- Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus)
- Schutzart IP20
- geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
- 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- geschützter Verriegelungshaken
- wiederanschließbar



Datenblatt C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET

Seite 2/5

Art.-Nr.
130E405032PE
EAN 4250184189275

24.03.2015

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet, Office
Bauart	Stecker
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Beschaltung	Profinet
Farbe	metall
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	49,80 x 13,80 x 9,30 mm
Abmessung (L x B x H)	1,96 x 0,54 x 0,37 in.
Feldkonfektionierbarkeit	ja
Multiportfähigkeit	ja
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	5
Klasse (ISO/IEC)	D
Kategorie (TIA)	5
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3u

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	IDC-Anschluss
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	RJ45-Stecker
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	4
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	4P/4C
Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26 - 22
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 - 0,324 mm ²
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,409 - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,016 - 0,025 in.



Datenblatt C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET

Seite 3/5

Art.-Nr.
130E405032PE
EAN 4250184189275

24.03.2015

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 27 - 22
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,111 - 0,355 mm ²
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,457 - 0,762 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,019 - 0,030 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,50 - 10,50 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,22 - 0,41 in.
Kabel-zu/abgang	180°
Wiederanschließbarkeit	ja
Schirmanschluss	flexible Kontaktfeder

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A
Bemessungsspannung	max. 50 V
Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
Isolationswiderstand	min. 500 MOhm
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (sekundär)	min. 1000 V DC

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart	rastbar
Steck- und Ziehkraft	max. 20 N
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Zugentlastung	Rastclip

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	GD-Zn (Zinkdruckguss)
Werkstoff - Kontakt	CuSn (Zinnbronze)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	Ni + Au (Nickel-Gold)
Werkstoff - Rasthebel	Kunststoff



Datenblatt C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET

Seite 4/5

Art.-Nr.
130E405032PE
EAN 4250184189275

24.03.2015

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Betrieb °C	-40 - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 - 158 °F
Eindringen von Teilchen	IP2X
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen	IPX0
Elektromagnetische Bewertung	E ₂

Zulassungen

RoHS	konform
UL listed (file no.)	E178484

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 DIN EN 50173-1:2011-09
Bürogebäude	ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06 DIN EN 50173-2: 2011-09
Industriebereich	ISO/IEC 24702 DIN EN 50173-3: 2011-09
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen	
Profinet	Installation Guideline
UL-Norm für Kommunikationszubehör	UL 1863
Industrielle Kommunikationsnetze - Installation an industriellen Standorten	IEC 61918

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001121
----------	----------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	413,00 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	0,91 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	58,00 x 247,00 x 161,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	2,28 x 9,72 x 6,34 in.

Datenblatt
C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET

Seite 5/5

Art.-Nr.
130E405032PE
EAN 4250184189275

24.03.2015

Abbildungen

Maßzeichnung

