


## System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT

Cremeweiß glänzend

**Artikelnummer** 536701

**EAN** 4010337027508

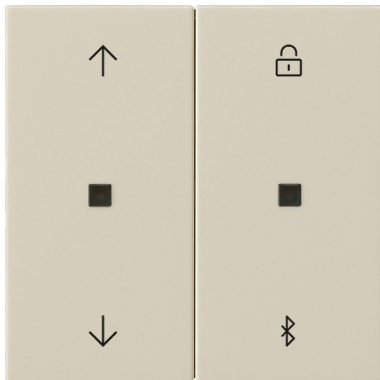

---

### Merkmale:

- Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth mit der Gira Bluetooth App.
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

#### Funktionen am Aufsatz:

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
- Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
- Automatikbetrieb aktivieren deaktivieren.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI-Power-Steuereinheit.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

#### Funktionen mit Gira Bluetooth App:

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
- Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
- Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
- Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
- Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
- Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
- Astrozeitverschiebung einstellbar.
- Zufallsfunktion.
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
- Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich (ab Release 2 der App).
- Speichern einer Behangposition, Behanglaufzeit, Lamellenumsteuerzeit.
- Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
- Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.

---

### Hinweise:

- Bei Verbindung mit der Gira Bluetooth App wird die Uhrzeit aktualisiert.
-

## Lieferumfang:

## Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:  
 S3000 Relaisschalteins.: 5403 00  
 S3000 Relaisschalteins. 2f: 5404 00  
 S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00  
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00  
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00  
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00  
 S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00  
 S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00  
 S3000 Jal.steuereins. o.Nebenst.eing.: 5415 00  
 S3000 Jal.steuereins. + Nebenst.eing.: 5414 00

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000205	Bedienelement intelligent

ETIM Merkmale:	
Anwendung	Steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz	Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz	Ja
Geeignet für Schalteeinsatz	Ja
Mit Abdeckung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	cremeweiß (elektroweiß)
Farbe (benutzerdefiniert)	Cremeweiß
RAL-Nummer (ähnlich)	1013
Transparent	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der Tasten	2
Anzahl der Betätigungspunkte	4

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,077
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,385