


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT76110-2

LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte  
MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 6W/830-65  
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761104



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? .....Ja  
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich .....-20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L70 B50) .....30.000 h  
 Schaltzyklen..... 40.000x  
 Drehbar ..... Nein  
 Schwenkbar ..... Nein  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material..... Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Durchmesser ..... 140 mm  
 Höhe..... 15 mm  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):  
**Min. 55mm – Max. 85mm**  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):  
**Min. 55mm – Max. 100mm**  
 Gewicht ..... 127 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 6,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor..... λ >0,9  
 Dimmbar?.....Ja  
 Indikation Lampentyp .....integrierte LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung .....830/840/865  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß - Tageslichtweiß  
 Farbtemperatur .....3000/4000/6500 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Abstrahlwinkel ..... 110°  
 Systemlichtstrom ..... 500 lm  
 Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 140 cd  
 Farbkonsistenz SDCM.....< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

### Abmessungsskizze



### Lichtspektrum

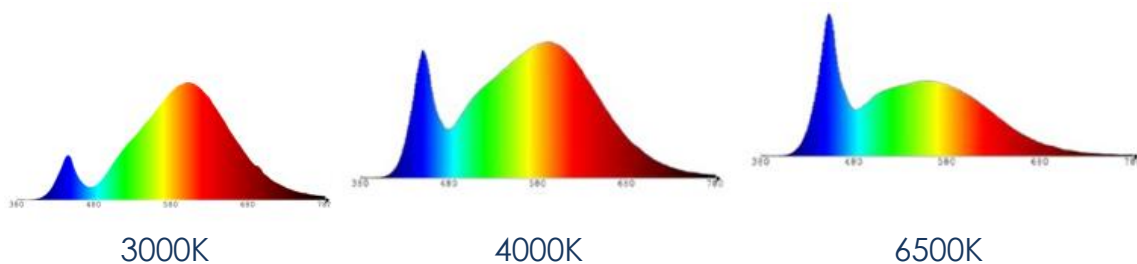

### Hinweise und Empfehlungen

#### Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.

#### Zubehör

DEKO-RING (MT76000 und MT76008) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 2


Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 06. Dezember 2021, 12:00

[www.megatron-licht.eu](http://www.megatron-licht.eu)

#### Vario-Montagebügel

Verschiebbare Klammern für die einfache Montage



Verschiebbare Federn

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2