



Controller-Interface

GU Lock Controller io



GU Lock Controller io

Artikel-Nr.

GU Lock Controller io

1 841 211


Lieferumfang: GU Lock Controller io, Installationsanleitung

io-Funk-Schnittstelle mit zwei potentialfreien Aus- und Eingängen zur Steuerung von Tür-Motorschlossern mit potentialfreien Taster-eingängen.

Produktvorteile

- Schnittstelle zur Einbindung von Tür-Motorschlossern in TaHoma® und Connexoon® sowie zur Steuerung mit io-Funksendern
- Steuerung und Überwachung erfolgt über potentialfreie Tasterausgänge (Öffnen / Schliessen) und potentialfreie Eingänge zur Statuskontrolle (geschlossen / verriegelt)
- Statuskontrolle „geschlossen“ und „verriegelt“ über optionale Kontakte (Öffnungsmelder / Riegelschaltkontakt) realisierbar
- Konfigurierbar über DIP-Schalter
- Tasterimpuls wählbar für 1 oder 3 Millisekunden

Technische Daten

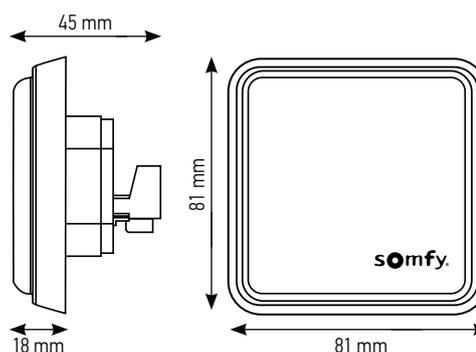

Für Unterputzdosen mit einem Durchmesser von 60 mm.

| | |
|-----------------------|--|
| Betriebsspannung: | 8-24 V DC |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis +50 °C |
| Umgebungsbedingungen: | trockene Wohnräume |
| Schutzart: | IP 30 |
| Funkfrequenz: | 868 – 870 MHz, 128bit AES Verschlüsselung |
| Abmessungen (BxHxT): | 81 x 81 x 45 mm |

Anschlussterminal

