


EVA I WUFF LED

für Mastzopf-Ø60 u. Ø76mm
mit Steckverbindung

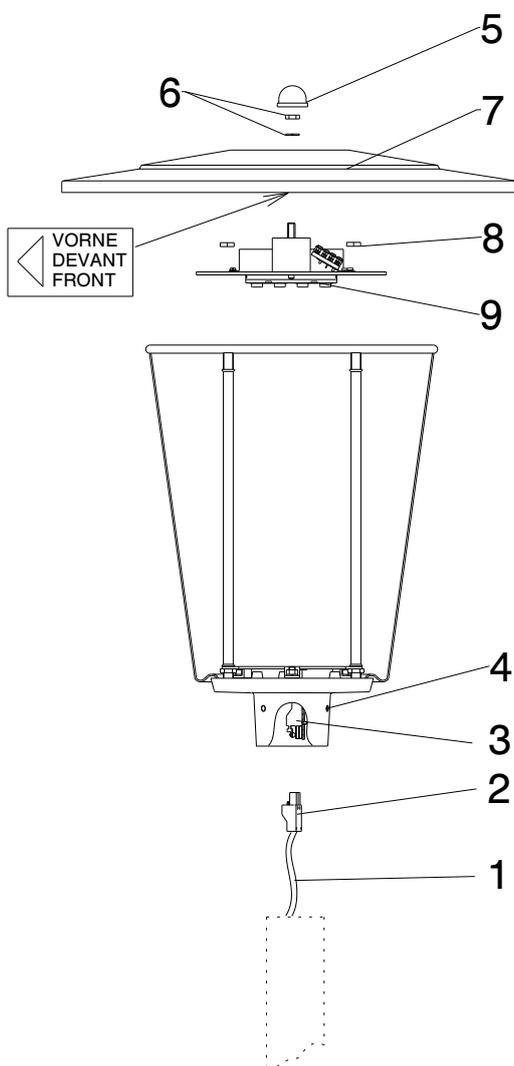

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Anschlussleitung (1) an der Buchse (2) (der Leuchte beigelegt) anschließen und in den Stecker (3) einschieben.

Kompletten Leuchtenkopf auf den Mast aufsetzen und mit 4 Stk. Gewindestifte M8x10 bei Zopf Ø76 und mit 3 Stk. Gewindestifte M8x10 bei Zopf Ø60 (4) ausrichten und verspannen.

Die Leitungsenden (1) am Kabelübergangskasten (nicht in Lieferung enthalten) anschließen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen, ist der Knopf (5) durch Linksdrehung zu lösen.

Sechskantmutter und Zahnscheibe (6) lösen und Reflektor (7) abnehmen.

2 Stk. Muttern M13 (8) lösen und LED-Einheit (9) abnehmen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :

Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.