



Spannung,	~220-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 40
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

Wanne P aus hochtransparentem satinierten PMMA mit innen liegenden Längsprismen, Transmissionsgrad >85%, UV-beständig. Schutzart IP40. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen).

Farbe weiß

Ausführung: Wannenleuchte als Einzelleuchte. Schutzart IP40. Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß beschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Kunststoffstirnteile in Leuchtenfarbe weiß, aus UV-beständigem Polyamid. Kunststoffwanne aus UV-beständigem PMMA mit innen liegender Längsprismenstruktur. Wannenhalteklammern aus Federstahl. Schlagfestigkeit IK04. Leuchtmittel: RIDI-TUBE.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80

Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Decken- oder senkrechte Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Halbeinbaumontage mit speziellem Befestigungssatz WL-HES. Seil- oder Rohrpendelmontage mit entsprechenden Befestigungssätzen. Bei einlampigen Leuchten sind bei Seilpendelmontage an ZSPTK, Rohrpendel- und Tragschienenmontage Ausgleichsgewichte notwendig (siehe Zubehör).

Empfohlene RIDI-TUBE



R-TUBE-G2 145-830M0450, Art-Nr. 1206603LD, Abdeckung matt

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Licht-farbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE-G2 145-830M0450	1206603LD	matt	4370	830	27	1449
R-TUBE-G2 145-840M0450	1206598LD	matt	4560	840	27	1449
R-TUBE-G2 145-865M0450	1206782LD	matt	4560	865	27	1449
R-TUBE-G2 145-830M0350	1206579LD	matt	3485	830	22	1449
R-TUBE-G2 145-840M0350	1204993LD	matt	3640	840	22	1449
R-TUBE-G2 145-865M0350	1206725LD	matt	3640	865	22	1449
R-TUBE 145-830M0550	0206988LD	matt	5400	830	34	1449
R-TUBE 145-840M0550	0206991LD	matt	5640	840	34	1449
R-TUBE 145-865M0550	0206994LD	matt	5640	865	34	1449


Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1520
L2	1500
B	178
H	60
A2	1000
BE*	165
LE*	1505
Bestückung max.	2XR-TUBE 35 W
Gewicht [kg]	3,26

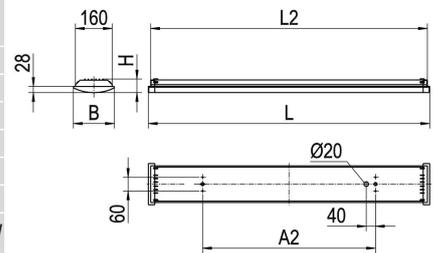


* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A
Nennlebensdauer-LED	L80B50	
Betriebsdauer [h]	50.000	
Umgebungstemp. tq [°C]	25	

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	93.4
Phi_o [%]	6.6
LITG/DIN	A 41
UTE	0.72E 0.05T
Leuchtenlichtstrom [lm]	6948
Leuchtenleistung [W]	62
Leuchteneffizienz [lm/W]	112
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen X Y		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
2H	2H	20.6	22.1	20.8	22.3	22.5	18.6	20.1	18.8	20.3	20.5	
	3H	22.4	23.8	22.7	24.0	24.2	19.8	21.2	20.0	21.4	21.6	
	4H	23.3	24.6	23.5	24.8	25.0	20.2	21.5	20.5	21.7	22.0	
	6H	24.0	25.3	24.3	25.5	25.7	20.5	21.7	20.8	22.0	22.2	
	8H	24.4	25.6	24.7	25.8	26.1	20.6	21.8	20.9	22.0	22.3	
	12H	24.7	25.9	25.0	26.1	26.4	20.6	21.8	20.9	22.0	22.3	
4H	2H	21.0	22.3	21.2	22.5	22.7	19.4	20.8	19.7	21.0	21.2	
	3H	23.0	24.1	23.3	24.4	24.7	20.7	21.9	21.1	22.2	22.4	
	4H	24.0	25.1	24.3	25.4	25.7	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9	
	6H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.6	21.6	22.6	22.0	22.9	23.3	
	8H	25.4	26.3	25.8	26.6	27.0	21.7	22.6	22.1	23.0	23.4	
	12H	25.8	26.6	26.2	27.0	27.4	21.8	22.6	22.2	23.0	23.4	
8H	4H	24.1	25.0	24.5	25.4	25.7	21.7	22.6	22.1	23.0	23.3	
	6H	25.2	26.0	25.7	26.4	26.8	22.2	23.0	22.6	23.4	23.8	
	8H	25.8	26.5	26.3	26.9	27.4	22.4	23.1	22.8	23.5	24.0	
	12H	26.4	27.0	26.9	27.5	28.0	22.5	23.1	23.0	23.5	24.0	
	12H	4H	24.1	24.9	24.5	25.3	25.7	21.8	22.6	22.2	23.0	23.4
		6H	25.2	25.9	25.7	26.4	26.8	22.4	23.1	22.8	23.5	23.9
8H		25.9	26.5	26.4	26.9	27.4	22.6	23.2	23.1	23.7	24.2	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 9120 lm