

## Zubehör-Pool H80 Cura-55...M...



### H80 CURA-55 1800-840 M-DA-FSW



Dreh- und schwenkbarer Strahlereinsatz für gerade oder gebogene H-Profil-Struktur. Zylindrisches Leuchtgehäuse aus gedrehtem Aluminium (Vollmaterial) mit eingesetztem Hochleistungs-COB-LED-Modul und Reflektor aus PMMA. Ausstrahlwinkel Spot-Reflektor 24°. Nicht sichtbare Leitungsführung durch Gelenk und Einzelaufnahme. Betriebsgerät DALI-dimmbar.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Lichtfarbe 3000 Kelvin bzw. 4000 Kelvin.

Oberfläche: silber (ähnlich RAL9006) bzw. schwarz (ähnlich RAL9005), pulverbeschichtet.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 12 W	dimmbar DALI	schwarz	SPN0000115AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
870	10	87	50.000

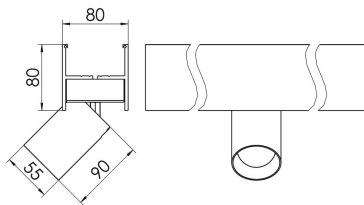

Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
90	80	95	0,6	14,3	14,3	100,0 %