

## Mirefa Mirefa-EDL





### MIREFA-EDL-1X6 NDFWS830MRG0250

Lineares Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.      |                                      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1xLED-M 18 W            | schaltbar            | weiß                     | SPG0320218AH |                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe   | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 2300                    | 21                   | 109                      | 830          | 50.000                               |

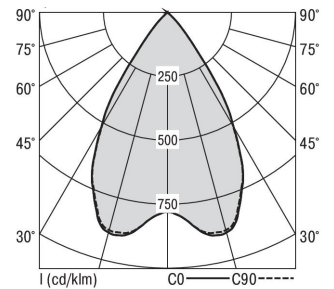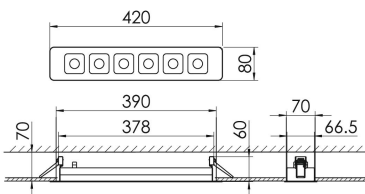

| Maße [mm] |     |    |    |    |    |    |     |     | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |  |
|-----------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-----------------------|--|
| L         | L1  | B  | B1 | H  | H4 | HE | BE* | LE* |           | Wirkungsgrad          |  |
| 420       | 200 | 80 | 75 | 60 | 32 | 70 | 70  | 390 | 1,2       | 100.0 %               |  |