


Mirefa Mirefa-EDL

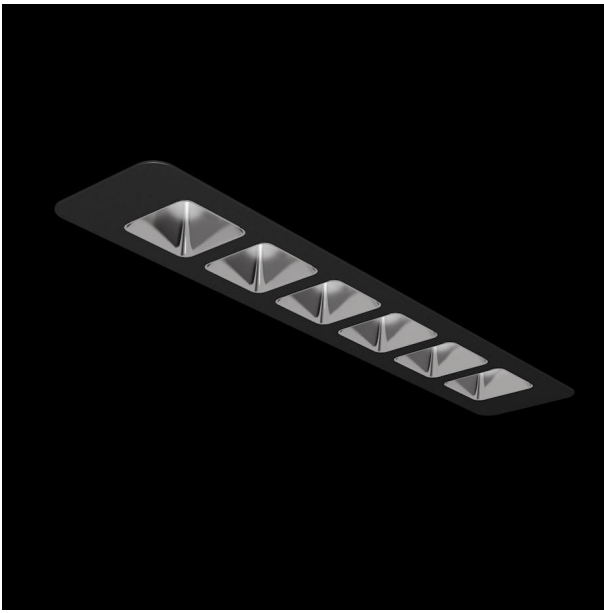

MIREFA-EDL-1X6 DAFSW830MRG0250



Lineares Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1xLED-M 18 W | dimmbar DALI 2, DT6 | schwarz | SPG0330218AQ |

| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| 2300 | 21 | 109 | 830 | 50.000 |

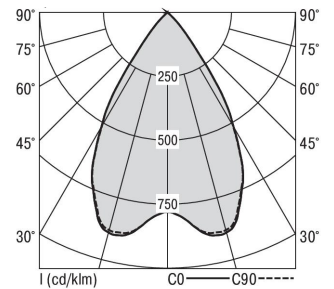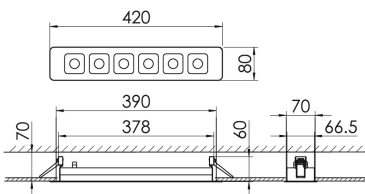

| Maße [mm] | | | | | | | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | |
|-----------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | L1 | B | B1 | H | H4 | HE | BE* | LE* | | UGR längs | UGR quer | Wirkungsgrad |
| 420 | 200 | 80 | 75 | 60 | 32 | 70 | 70 | 390 | 1,2 | 18,4 | 18,5 | 100,0 % |