



## Mirefa Mirefa-EDL

### MIREFA-EDL-1X9 DAFWS840MRG0350



Lineares Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

<b>Bestückung</b>	<b>Betriebsgerät:</b>	<b>Gehäusefarbe</b>	<b>Art-Nr.</b>
1xLED-M 27 W	dimmbar DALI, DT6	weiß	SPG0330222AH

<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	<b>Leuchtenleistung [W]</b>	<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	<b>Lichtfarbe</b>	<b>Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]</b>
3600	31	116	840	50.000

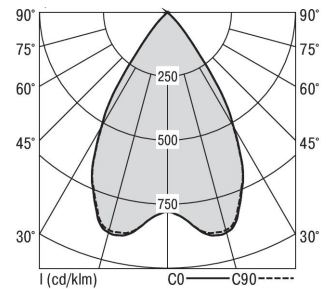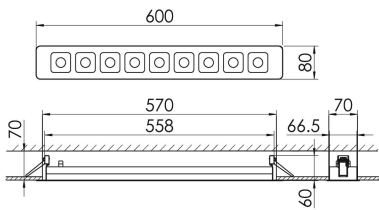

Maße [mm]									Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	H	H4	HE	BE*	LE*		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
600	200	80	75	60	32	70	70	570	1,5	18.6	18.6	100.0 %