


Mirefa Mirefa-EDQ

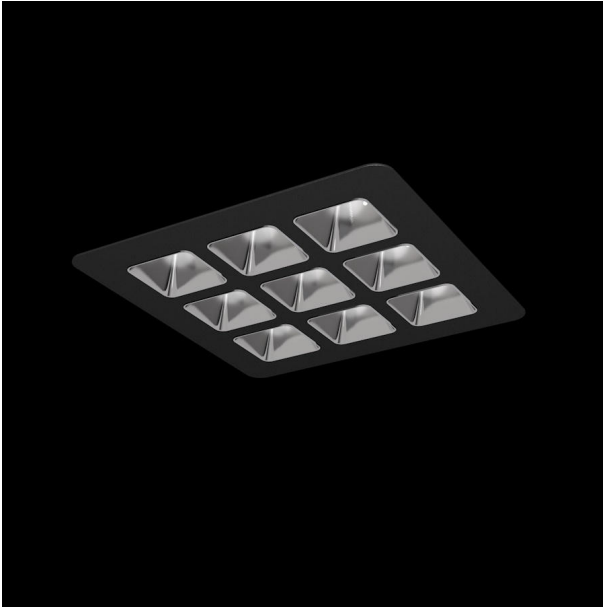


MIREFA-EDQ-3X3 DAFSW830MRG0300

Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1xLED-M 21 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330227AQ	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
2880	25	115	830	50.000

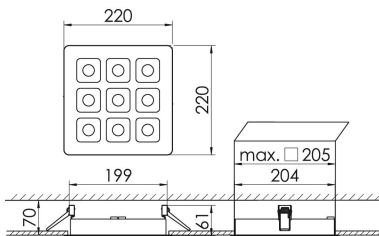

Maße [mm]										Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	BA max	BA min	H	H4	HE	UGR längs		UGR quer	Wirkungsgrad	
220	200	220	75	210	205	60	32	70	1,6	17,8	17,8	100,0 %	