




Mirefa Mirefa-EDR

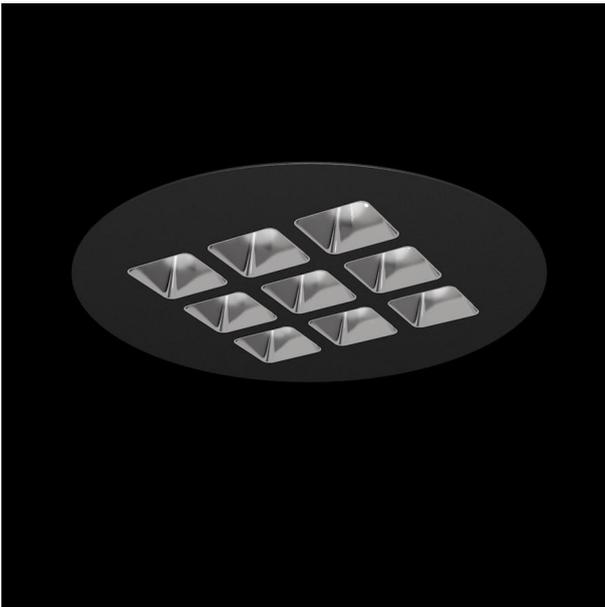

MIREFA-EDR-3X3 DAFSW840MRG0300

Rundes Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflectoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung. Vorschaltgerät in externem Gehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1xLED-M 21 W | dimmbar DALI 2, DT6 | schwarz | SPG0330237AQ | |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 3000 | 25 | 120 | 840 | 50.000 |

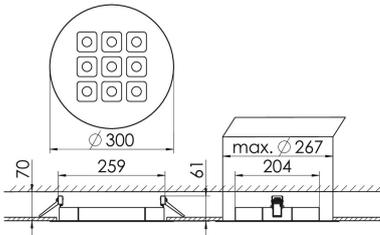

| Maße [mm] | | | | | | | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | |
|-----------|----|----|----|----|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--|
| L1 | B1 | H | H4 | HE | D | DE min | DE max | UGR längs | | UGR quer | Wirkungsgrad | |
| 200 | 75 | 60 | 32 | 70 | 300 | 265 | 270 | 2,0 | 17,1 | 17,1 | 100,0 % | |