



Purelight Pendelleuchte rund

PURELIGHT-RP120 DAMC8TWO0450

Zylindrische Pendelleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Hüllrohr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und formschlüssigem LED-Träger aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminiumprofil mit integrierten Betriebsgeräten und in Nut frei verschiebbarer Stahlseilabhängung. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 4xLED-M 8 W | dimmbar DALI, DT8 | chrom | SPG0630250BB |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 4470 | 35 | 127 | 50.000 |

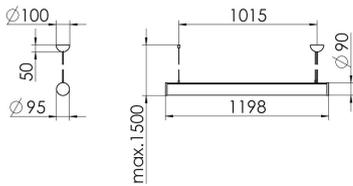

| Maße [mm] | | | | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | |
|-----------|----|----|------|----|------|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | B | H | A1 | A4 | AE | | UGR längs | UGR quer | Wirkungsgrad |
| 1198 | 95 | 95 | 1015 | 85 | 1500 | 2,7 | 20,7 | 22,4 | 100,0 % |