



Purelight Pendelleuchte rund

PURELIGHT-RP149 DAMC8TWO0550

Zylindrische Pendelleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Hüllrohr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und formschlüssigem LED-Träger aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminiumprofil mit integrierten Betriebsgeräten und in Nut frei verschiebbarer Stahlseilabhängung. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
5xLED-M 8 W	dimmbar DALI, DT8	chrom	SPG0630253BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
5580	44	126	50.000
		Lichtfarbe	
		927-965	

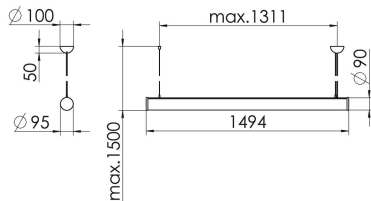

Maße [mm]						Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1	A4	AE		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1494	95	95	1311	85	1500	2,8	20.7	22.4	100.0 %