



Purelight Pendelleuchte rund

PURELIGHT-RP238 DAMC840O1000

Zylindrische Pendelleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Hüllrohr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und formschlüssigem LED-Träger aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminiumprofil mit integrierten Betriebsgeräten und in Nut frei verschiebbarer Stahlseilabhängung. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
8xLED-M 8 W	dimmbar DALI 2, DT6	chrom	SPG0630255BB	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
10020	70	143	840	50.000

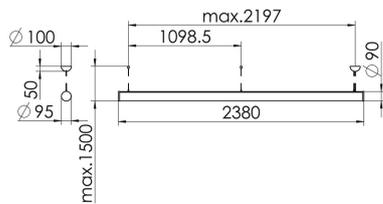

Maße [mm]						Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1	A4	AE		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
2380	95	95	2197	85	1500	4,4	21,2	22,8	100,0 %