





Purelight Pendelleuchte quadratisch

PURELIGHT-QP120 DAMC840O0500

Quadratische Pendelleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Vierkantröhr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und formschlüssigem LED-Träger aus stranggepresstem und eloxierten Aluminiumprofil mit integrierten Betriebsgeräten und in Nut frei verschiebbarer Stahlseilabhängung. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
4xLED-M 8 W	dimmbar DALI 2, DT6	chrom	SPG0630267BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
4830	35	138	840
Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]			
50.000			

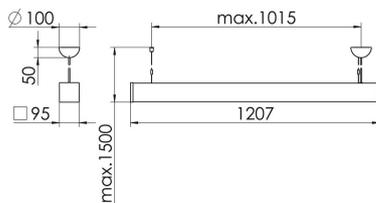

Maße [mm]						Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1	A4	AE		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1207	95	95	1015	90	1500	2,7	20,3	22,1	100,0 %