





## Purelight Pendelleuchte quadratisch

### PURELIGHT-QP238 DAMC83000900

Quadratische Pendelleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Vierkantröhr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und formschlüssigem LED-Träger aus stranggepresstem und eloxierten Aluminiumprofil mit integrierten Betriebsgeräten und in Nut frei verschiebbarer Stahlseilabhängung. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
8xLED-M 8 W	dimmbar DALI 2, DT6	chrom	SPG0630272BB	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
9170	70	131	830	50.000

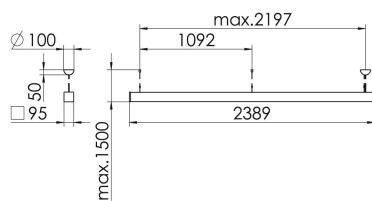

Maße [mm]						Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1	A4	AE		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
2389	95	95	2197	90	1500	4,4	20,3	22,0	100,0 %