




Purelight Anbauleuchte quadratisch

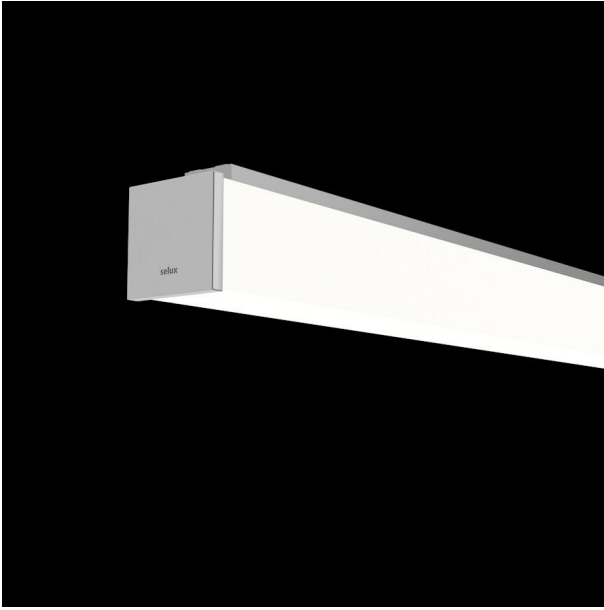

PURELIGHT-QA149 DAMC840O0600

Quadratische Aufbauleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Vierkantröhr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und LED-Träger aus stranggepresstem und eloxierten Aufbauprofil mit integrierten Betriebsgeräten. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
5xLED-M 8 W	dimmbar DALI 2, DT6	chrom	SPG0630279BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
6040	44	137	50.000
		Lichtfarbe	
		840	

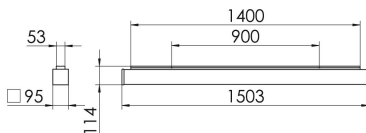

Maße [mm]								Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A	A1	A4	K	K2		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1503	95	114	1400	900	302	752	32	5,0	20,3	22,2	100,0 %