




## Purelight Anbauleuchte quadratisch

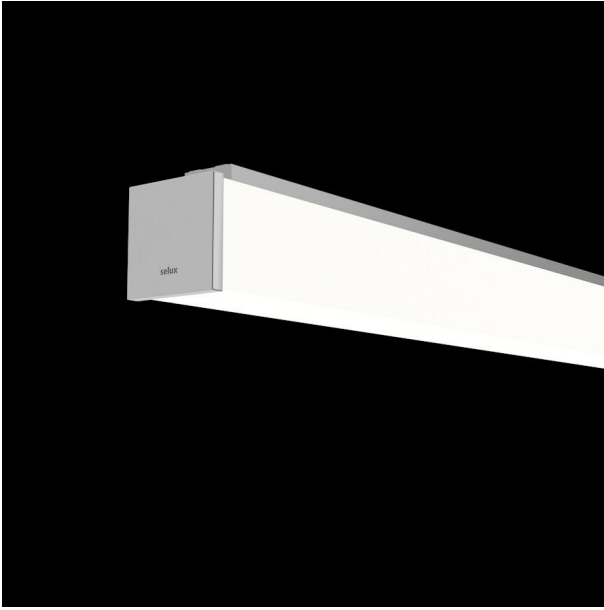

### PURELIGHT-QA238 DAMC84000950

Quadratische Aufbauleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Vierkantröhr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und LED-Träger aus stranggepresstem und eloxierten Aufbauprofil mit integrierten Betriebsgeräten. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
8xLED-M 8 W	dimmbar DALI 2, DT6	chrom	SPG0630282BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
9660	70	138	50.000
		Lichtfarbe	
		840	

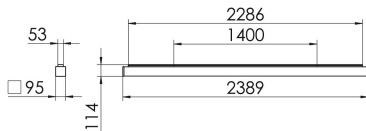

Maße [mm]								Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A	A1	A4	K	K2		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
2389	95	114	2286	1400	495	1195	32	8,0	20,5	22,2	100,0 %