



Purelight Pendelleuchte rund

PURELIGHT-RP179 DAMC8TWO0650

Zylindrische Pendelleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Hüllrohr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und formschlüssigem LED-Träger aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminiumprofil mit integrierten Betriebsgeräten und in Nut frei verschiebbarer Stahlseilabhängung. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
6xLED-M 8 W	dimmbar DALI, DT8	chrom	SPG0630386BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
6700	53	126	50.000

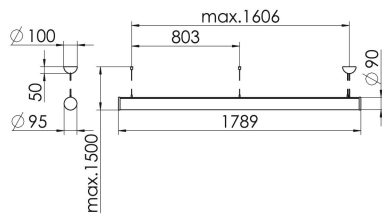

Maße [mm]						Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1	A4	AE		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1789	95	95	1606	85	1500	3,6	20,8	22,4	100,0 %