




Purelight Anbauleuchte rund

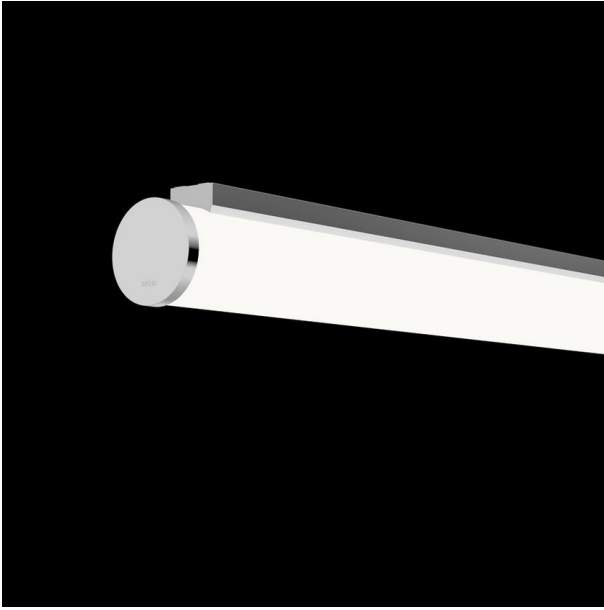

PURELIGHT-RA090 DAMC8TWO0350

Zylindrische Aufbauleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Hüllrohr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und LED-Träger aus stranggepresstem und eloxierten Aufbauprofil mit integrierten Betriebsgeräten. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
3xLED-M 8 W	dimmbar DALI, DT8	chrom	SPG0630389BB	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3340	26	128	927-965	50.000

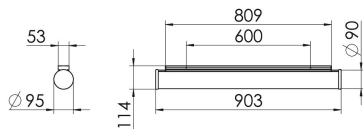

Maße [mm]							Gew. [kg]	Lichttechnische Daten			
L	B	H	A	A1	A4	K		K2	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
903	95	114	809	600	152	452	32	3,2	20.6	22.4	100.0 %