




## Purelight Anbauleuchte quadratisch

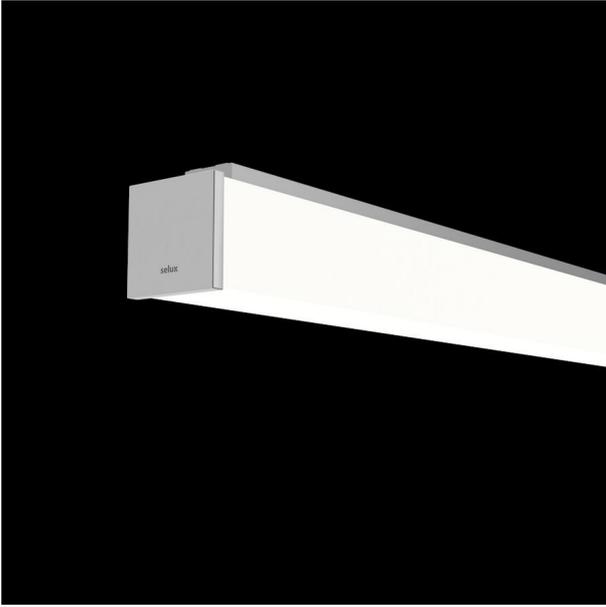

### PURELIGHT-QA090 DAMC84000350

Quadratische Aufbauleuchte bestehend aus LED-optimiertem PMMA Vierkantröhr mit Vordiffusor für homogene Leuchtdichteverteilung und LED-Träger aus stranggepresstem und eloxierten Aufbauprofil mit integrierten Betriebsgeräten. Stirnteile aus Aluminiumdruckguss, poliert und mit Schutzlack überzogen oder alternativ weiß pulverbeschichtet. Hohe Systemeffizienz durch Mid-Power-LED-Chips aus werkseigener Bestückung.

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.      |                                      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 3xLED-M 8 W             | dimmbar DALI 2, DT6  | chrom                    | SPG0630400BB |                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe   | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 3620                    | 26                   | 139                      | 840          | 50.000                               |



| Maße [mm] |    |     |     |     |     |     |    | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          |              |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L         | B  | H   | A   | A1  | A4  | K   | K2 |           | UGR längs             | UGR quer | Wirkungsgrad |
| 912       | 95 | 114 | 809 | 600 | 156 | 456 | 32 | 3,2       | 20,1                  | 22,1     | 100,0 %      |