



## S36-Profil S36 Anbauleuchte O



### S36-AD089 NDFSW8400200

Moderne Deckenanbauleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik aus opal eingefärbtem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert. LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine asymmetrisch strahlende Optik. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.      |                                      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1xLED-M 14 W            | schaltbar            | schwarz                  | SPG0620127AQ |                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe   | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 1768                    | 16                   | 110                      | 840          | 50.000                               |

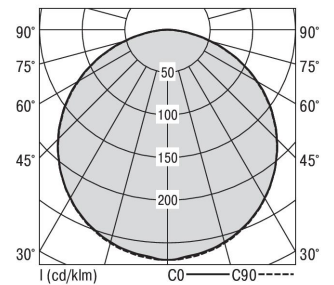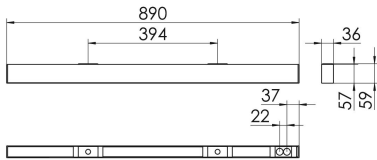

| Maße [mm] |    |    |     | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          |              |
|-----------|----|----|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L         | B  | H  | A1  |           | UGR längs             | UGR quer | Wirkungsgrad |
| 890       | 36 | 59 | 394 | 2,5       | 26,9                  | 26,6     | 77,9 %       |