



S36-Profil S36 Anbauleuchte LPO



S36-AD119 DAFWS830LPO0250

Moderne Deckenanbauleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Lineartoptik mit opaler Längsprismenwanne aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine asymmetrisch strahlende Optik. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 19 W	dimmbar DALI 2, DT6	weiß	SPG0630134AH
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
2492	22	113	50.000
		Lichtfarbe	
		830	

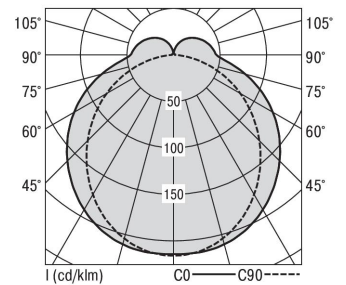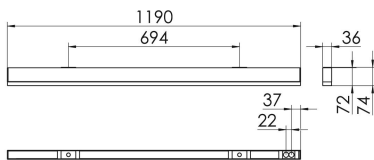

Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H	A1		UGR längs	UGR quer	
1190	36	74	694	3,1	23.8	24.8	81.7 %