



## S36-Profil S36H Pendelleuchte direkt opal



### S36H-PD237 DAFWS84000250

Moderne Pendelleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik aus opal eingefärbtem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 3000-6500 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.                              |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 2xLED-M 19 W            | dimmbar DALI 2, DT6  | weiß                     | SPG0630306AH                         |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 2660                    | 45                   | 59                       | 50.000                               |

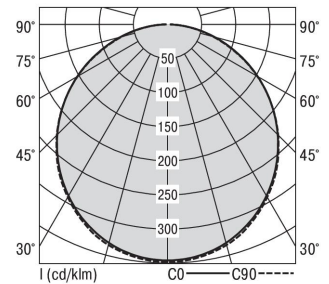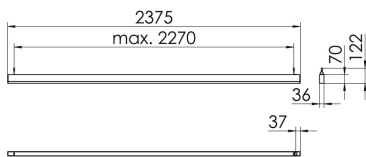

| Maße [mm] |    |    | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L         | B  | H  |           | UGR längs             | UGR quer |              |
| 2375      | 36 | 70 | 5,6       | 25,1                  | 24,6     | 100,0 %      |