



S36-Profil S36H Pendelleuchte direkt DPS



S36H-PD177 DAFSWTWDP0300

Moderne Pendelleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine transparente extrudierte Kunststoffabdeckung, aus klarem, UV-beständigem PMMA, mit außen liegender geprägter Diamantmikroprismenstruktur zur Entblendung. LEDs als Punkte sichtbar. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 3000-6500 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1xLED-M 28 W | dimmbar DALI, DT8 | schwarz | SPG0630372AQ |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 2650 | 33 | 80 | 50.000 |

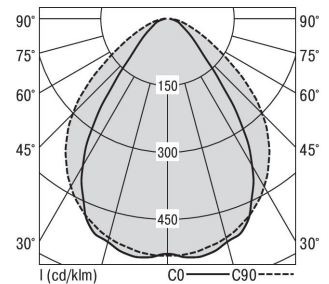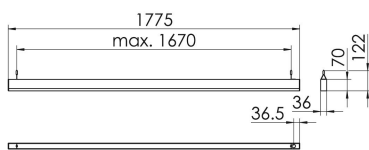

| Maße [mm] | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | B | H | | UGR längs | UGR quer | |
| 1775 | 36 | 70 | 4,3 | 23.2 | 19.0 | 100.0 % |