



## S36-Profil S36H Pendelleuchte direkt DPS



### S36H-PD297 DAFSWTDPS0500

Moderne Pendelleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine transparente extrudierte Kunststoffabdeckung, aus klarem, UV-beständigem PMMA, mit außen liegender geprägter Diamantmikroprismenstruktur zur Entblendung. LEDs als Punkte sichtbar. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 3000-6500 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
2xLED-M 23 W	dimmbar DALI, DT8	schwarz	SPG0630374AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4420	54	81	50.000
		Lichtfarbe	
		830-865	

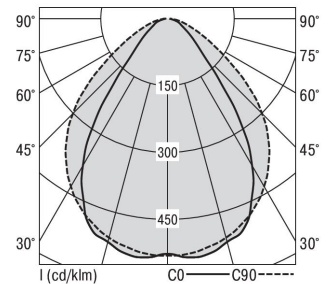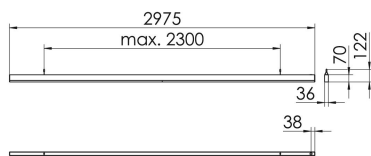

Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer	
2975	36	70	6,8	23,1	18,9	100,0 %