



Spannung, ~230-240V,0/50-60HZ  
 Schutzart: IP 40  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Halbrunde Kunstglaswanne aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA.  
 Wannenoberfläche satiniert.  
 Schlagfestigkeit IK10.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einzelwannenleuchte rund, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage.  
 Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet.  
 Federklammern für die Wannenfestigung an Stahlblechgehäuse angebracht,  
 Wannenfestigung über einfaches Drehrastverfahren.  
 Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Rechteckmodule auf dem Leuchtenboden und  
 zusätzlich auf Hutprofilwinkel montiert für homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne..  
 LED-Module mit beidseitiger Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv. (-EDS3): Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Notlichtelement und wartungsfreier NiCd-Akku für Dauerschaltung 3 Stunden, mit Selbsttest, 220-240 VAC.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.

**Hinweis:** Leuchtenlichtstrom im Notlichtbetrieb: 150lm


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
H	145
D	490
D1	434
A1	360
A2	312
Bestückung	6XLED-M 4 W
Gewicht [kg]	2,1

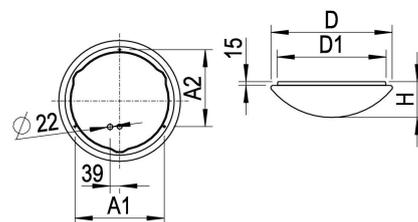

Anzahl Betriebsgeräte	2	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	40
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	85.0
Phi_o [%]	15.0
LITG/DIN	B 31
UTE	0.71G 0.13T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3616
Leuchtenleistung [W]	28
Leuchteneffizienz [lm/W]	129
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene											
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	17.8	19.4	18.0	19.6	19.7	17.8	19.4	18.0	19.6	19.7
	3H	19.3	20.9	19.6	21.0	21.2	19.3	20.9	19.5	21.0	21.2
	4H	20.0	21.5	20.3	21.7	21.9	20.0	21.5	20.3	21.7	21.9
	6H	20.7	22.1	21.0	22.3	22.6	20.7	22.1	21.0	22.3	22.5
	8H	21.0	22.4	21.3	22.6	22.8	21.0	22.4	21.3	22.6	22.8
	12H	21.3	22.6	21.6	22.8	23.1	21.3	22.6	21.6	22.8	23.1
4H	2H	18.3	19.8	18.6	20.0	20.2	18.3	19.8	18.6	20.0	20.2
	3H	20.0	21.4	20.4	21.6	21.9	20.0	21.4	20.3	21.6	21.9
	4H	20.9	22.2	21.2	22.4	22.7	20.9	22.2	21.2	22.4	22.7
	6H	21.7	22.9	22.1	23.2	23.5	21.7	22.9	22.1	23.2	23.5
	8H	22.1	23.2	22.5	23.5	23.9	22.1	23.2	22.4	23.5	23.9
	12H	22.4	23.5	22.8	23.8	24.2	22.4	23.5	22.8	23.8	24.2
8H	4H	21.2	22.3	21.5	22.6	23.0	21.2	22.3	21.5	22.6	23.0
	6H	22.2	23.1	22.6	23.5	23.9	22.2	23.1	22.6	23.5	23.9
	8H	22.7	23.6	23.1	24.0	24.4	22.7	23.6	23.1	24.0	24.4
	12H	23.1	24.0	23.6	24.4	24.9	23.1	24.0	23.6	24.4	24.9
12H	4H	21.2	22.2	21.6	22.6	23.0	21.2	22.2	21.6	22.6	22.9
	6H	22.2	23.2	22.7	23.6	24.0	22.2	23.2	22.7	23.6	24.0
	8H	22.8	23.6	23.3	24.1	24.5	22.8	23.6	23.3	24.1	24.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4320 lm