

... made by RIDI ...



Strom	0,65
Schutzart:	IP 20
EEL	D

Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Lichtfarbe 840

Abdeckung matt

Elektrische Ausführungen:


- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.
- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Montage: Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Nennlebensdauer:

Umgebungstemperatur -20°C bis +25°C.
 LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden, in Leuchten mit Gehäuse aus Metall.
 LED-Komponenten: L80B50 > 40.000 Stunden, in geschlossenen Leuchten aus Kunststoff.
 L80B50 > 50.000 Stunden: Tc = 75°C
 L80B50 > 40.000 Stunden: Tc = 80°C

Technische Daten / Abmessungen

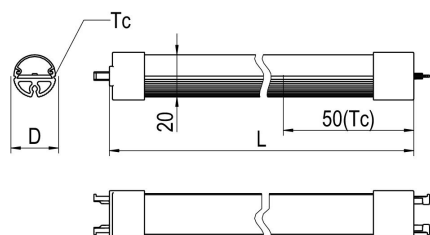


Maße [mm]	
L	D
1200	20

Produktbild



Lichttechnische Daten

Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Effizienz [lm/W]	Energieverbrauch [kWh/1000h]
3620	22	164	24
Phi_u [%]	Phi_o [%]	LITG/DIN	UTE
95.93	4.07	A 41	0.96D 0.04T



Schnellrechentabelle (Reflexionsgrade: 70/50/20)

E	Lph1	x R-TUBE-G2 120/22W-840M0350 LD / 3620 lm	Raumgröße in m²								
			in	20	30	40	50	70	80	90	100
300	1,65	m	4	5	7	8	11	12	13	14	
			2,15	5	6	7	9	11	13	14	15
			2,65	5	7	8	10	12	14	15	16
500	1,65	m	6	9	11	13	17	19	21	23	
			2,15	7	10	12	14	18	21	23	25
			2,65	8	11	13	16	20	22	25	26

Wartungsfaktor: 0.67

Blendbewertung nach UGR

p-Decke	70 70 50 50 30 70 70 50 50 30										
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20										
p-Nutzebene	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20										
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	24.9	26.4	25.1	26.5	26.6	24.5	25.9	24.7	26.0	26.2
	3H	26.1	27.5	26.3	27.6	27.8	25.6	26.9	25.8	27.1	27.2
	4H	26.6	27.9	26.8	28.0	28.2	26.0	27.2	26.2	27.4	27.6
	6H	27.0	28.2	27.2	28.4	28.6	26.2	27.4	26.5	27.6	27.8
	8H	27.2	28.3	27.4	28.5	28.7	26.3	27.4	26.5	27.6	27.8
	12H	27.3	28.4	27.6	28.6	28.8	26.3	27.4	26.6	27.6	27.9
4H	2H	25.4	26.7	25.6	26.9	27.0	25.1	26.3	25.3	26.5	26.7
	3H	26.8	27.9	27.1	28.1	28.4	26.4	27.4	26.6	27.7	27.9
	4H	27.4	28.4	27.7	28.7	28.9	26.9	27.9	27.2	28.1	28.4
	6H	27.9	28.8	28.3	29.1	29.4	27.2	28.1	27.6	28.4	28.7
	8H	28.1	29.0	28.5	29.3	29.6	27.3	28.2	27.7	28.5	28.8
	12H	28.3	29.1	28.7	29.5	29.8	27.4	28.2	27.8	28.5	28.9
8H	4H	27.6	28.5	28.0	28.8	29.1	27.1	28.0	27.5	28.3	28.6
	6H	28.3	29.0	28.7	29.4	29.8	27.7	28.4	28.1	28.8	29.2
	8H	28.6	29.3	29.1	29.7	30.1	27.9	28.6	28.3	29.0	29.4
	12H	28.9	29.5	29.4	30.0	30.4	28.1	28.6	28.5	29.1	29.5
12H	4H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.1	27.2	27.9	27.5	28.3	28.6
	6H	28.4	29.0	28.8	29.4	29.8	27.8	28.4	28.2	28.8	29.2
	8H	28.7	29.3	29.2	29.8	30.2	28.1	28.6	28.5	29.1	29.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3620 lm