

LED-Strahler ohne Sensor

XLED home 2

V2 schwarz
EAN 4007841 033118
Art.-Nr. 033118



LED

3000 K



IP44



Panel 180° hor.,
180° ver.



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie5y

CE

CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

30 years (0 4,5h /
day)

3000K warm-white

Funktionsbeschreibung

Strahlend schöner LED-Strahler. XLED home 2 – der Außenstrahler ohne Sensor. Frei schwenkbares LED-Panel mit neuer Opal-Abdeckung für angenehmes flächiges Licht (1550 lm bei 13,7 W). Schwenkbereich: 180° (horizontal und vertikal). Kühlsystem aus hochwärmeleitendem Magnesium Composit (HCMC).

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 161 x 180 x 181 mm | Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System | Eigenverbrauch | 0,5 W |
| Mit Bewegungsmelder | Nein | Dämmerungsschalter | Nein |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | Lichtstrom Gesamtprodukt | 1550 lm |
| Variante | schwarz | gemessener Lichtstrom (360°) | 1550 lm |
| VPE1, EAN | 4007841033118 | Gesamtprodukt Effizienz | 113 lm/W |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Farbtemperatur | 3000 K |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt | Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Montageort | Wand, Ecke | Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Montageart | Aufputz, Ecke, Wand | Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Schlagfestigkeit | IK03 | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Schutzart | IP44 | Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| Schutzklasse | II | LED Kühlsystem | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C | Leistung | 13,7 W |
| Werkstoff des Gehäuses | HCMC | Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | | |

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

09.2022

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

XLED home 2

V2 schwarz

EAN 4007841 033118

Art.-Nr. 033118



Zubehör

EAN 4007841 055875

Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240


EAN 4007841 053086

Eckwandhalter XLED Home 2/ Pro 240


EAN 4007841 055615

Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240

Maßzeichnung

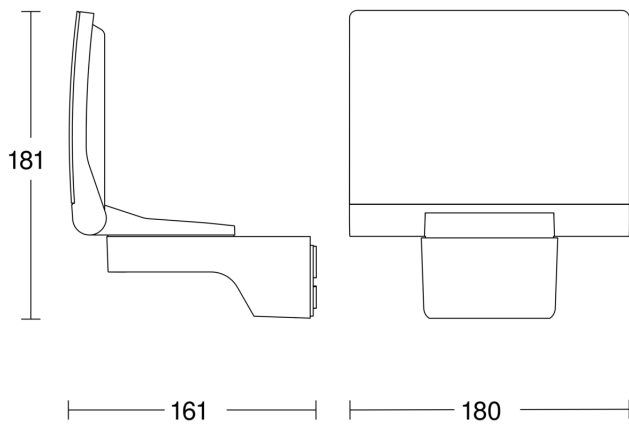

Lichtverteilungskurve



| | |
|------------------------------|--|
| Leistung | 13,7 W |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1550 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| LED Kühlsystem | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

