

DL Vario Quattro PRO S

warmweiß weiß
EAN 4007841 068202
Art.-Nr. 068202



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
ideal 12 x 12 mScalable in every
direction

IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override 4h

networkable via
cable

Funktionsbeschreibung

Erfasst genau da, wo Sie wollen. Schluss mit lästigen Fehlschaltungen. Vier Präzisions-Infrarot-Sensoren garantieren 360° Rundumerfassung und lassen sich in vier Richtungen individuell einstellen. So kann der Erfassungsbereich absolut exakt festgelegt werden. Reichweite: 2 bis 8 m. Klares Design ohne störende Sensorelemente, da die Sensorlinsen nahezu unsichtbar in die Leuchtenabdeckung integriert sind – eine patentierte Weltneuheit! 1430 lm bei 14 W. In neutralweiß oder warmweiß.

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Abmessungen (Ø x H) | 310 x 69 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | warmweiß weiß |
| VPE1, EAN | 4007841068202 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Innenbereich |
| Farbe | Weiß |
| Montageort | Decke |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |

| | |
|------------------------------|--|
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |
| Reichweite Detail | Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar |
| Reichweite Radial | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Reichweite Tangential | 16 x 16 m (256 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 1430 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1430 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 102 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |

DL Vario Quattro PRO S

warmweiß weiß
 EAN 4007841 068202
 Art.-Nr. 068202



Technische Daten


| | |
|---|--------------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 – 35 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 14 W |
| Leuchtstofflampen EVG | 500 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 500 VA |
| Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen | 500 VA |
| LED Lampen < 2 W | 16 W |
| LED Lampen > 2 W < 8 W | 64 W |
| LED Lampen > 8 W | 64 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 88 µF |
| Eigenverbrauch | 0,5 W |
| Montagehöhe max | 6,00 m |
| Öffnungswinkel | 180 ° |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Socket | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 30 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 % |
| Vernetzung via | Kabel |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |

DL Vario Quattro PRO S


warmweiß weiß
 EAN 4007841 068202
 Art.-Nr. 068202

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential
 4 skalierbare Zonen

Maßzeichnung

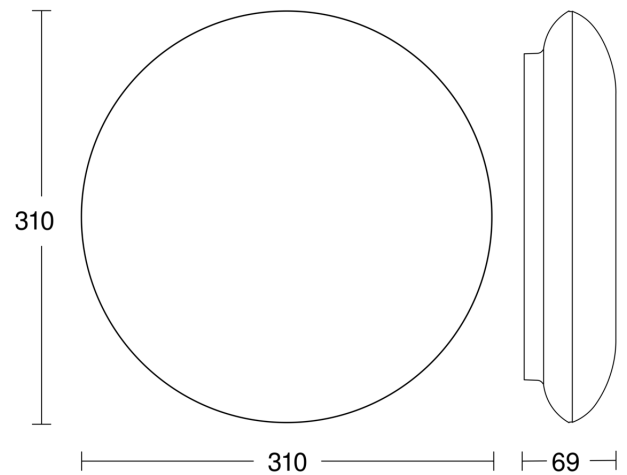


Lichtverteilungskurve



| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Leistung | 14 W |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1430 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |

Schaltplan Master



Sensor-Außenleuchte

DL Vario Quattro PRO S

warmweiß weiß

EAN 4007841 068202

Art.-Nr. 068202



Schaltplan Master-Master Vernetzung

