

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 053871
 Art.-Nr. 053871



infrared sensor 360°



max. 4 x 4 m presence



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
 garantie



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m². Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	43 x 75 mm	Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	5,00 m
Einstellungen via	Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 Input Device	Öffnungswinkel	90 °
VPE1, EAN	4007841053871	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegeraum, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Montageort	Decke	Schaltzonen	168 Schaltzonen
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 053871
Art.-Nr. 053871



Technische Daten


Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus

IR Quattro MICRO 6m


DALI-2 Input Device
EAN 4007841 053871
Art.-Nr. 053871

Sensorerfassungsbereich

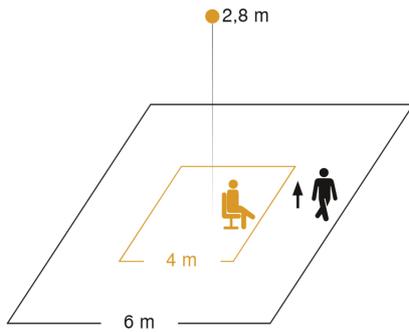

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

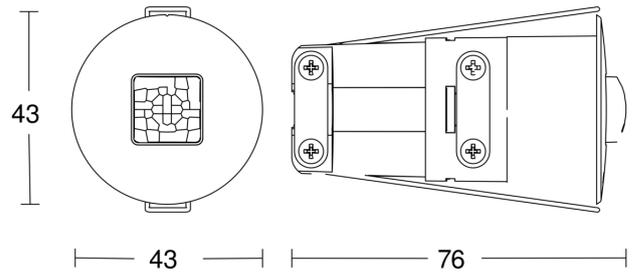

Schaltplan

