



LED-Einbaudownlightset, mit Indirektanteil, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39406073

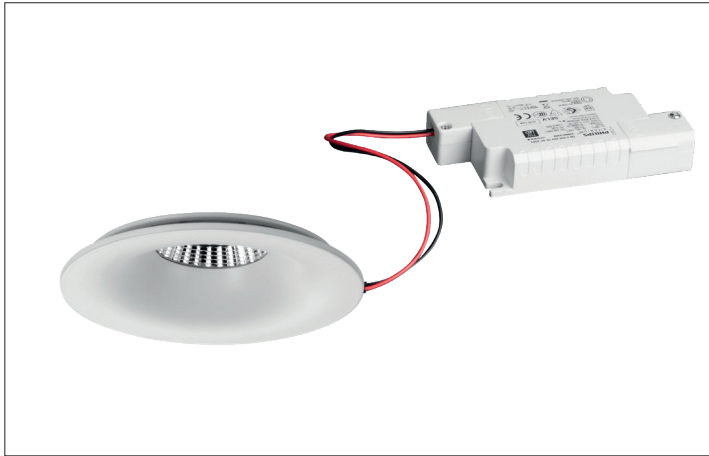

LED-Einbaudownlightset, mit Indirektanteil, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte mit direktem und indirektem Lichtanteil.

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar,

Maße Konverter: L 125 x B 51 x H 20 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 887lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	39406073
Stand:	26.10.2021 04:15

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	10,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Außendurchmesser	110 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	80 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	14 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung