





LED-Anbauleuchte 470 mm, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 58216737

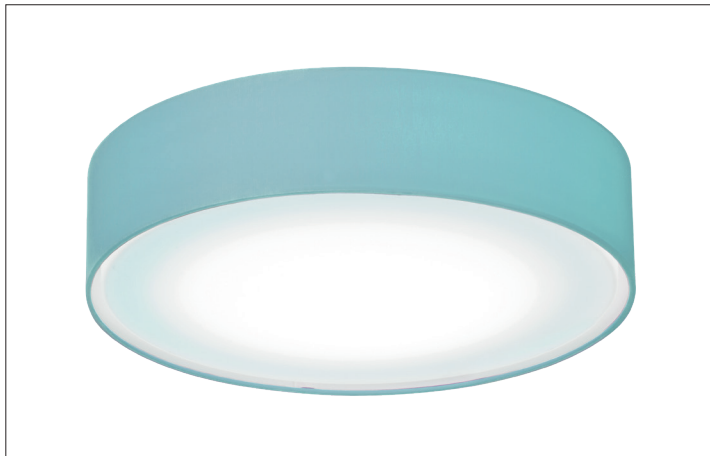

LED-Anbauleuchte 470 mm, mit Indirektanteil, Schirm hellblau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes,

mattes Opalglass mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: hellblau.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage,

Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 29W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.660lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel:

120°, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	58216737
Stand:	07.12.2021 11:11

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Schirmfarbe	hellblau
Chintz Farbcode	66.8003.37
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	29 W
Maße	D 470 x H 110 mm

Leuchtmittel	LED
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	2.660 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Aufbauhöhe	110 mm