
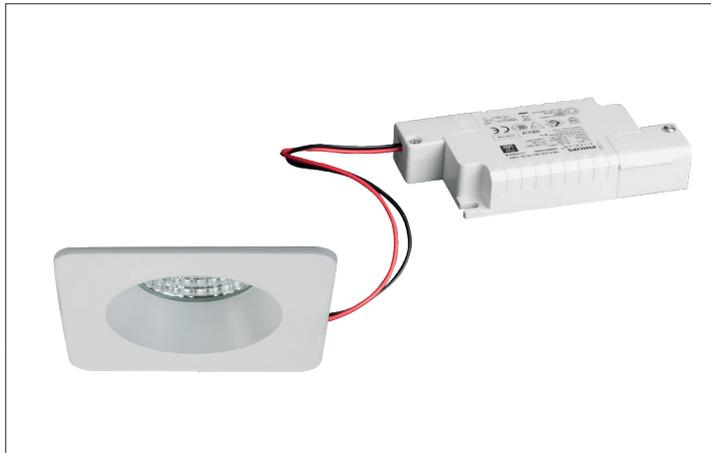


LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar

**Artikel-Nr. 39267073**

LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeu-  
glose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konver-  
ter: L 110 x B 50 x H 19 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunst-  
stoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W,  
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel:  
38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

**Artikel-Nr.** 39267073  
**Stand:** 25.10.2021 20:46

Farbtemperatur	2700 K
Farbe	weiß
Länge	82 mm
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	58 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP54*
Schutzklasse	II
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung