



## Einbaugehäuse quadratisch, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar

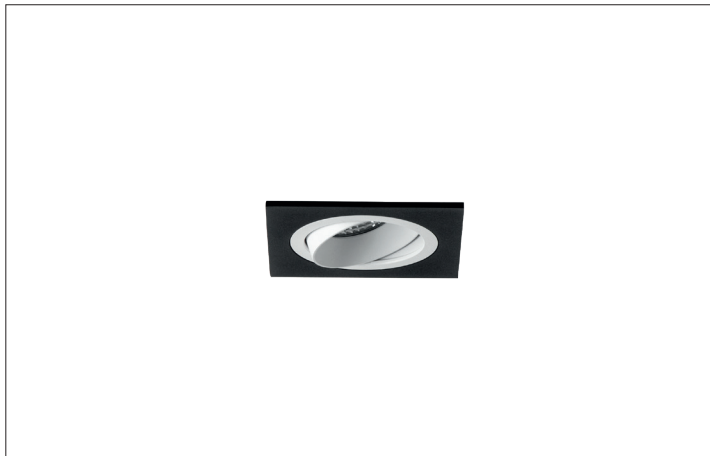

Einbaugehäuse quadratisch, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, außen strukturschwarz / innen strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>45011560</b>
<b>Stand:</b>	20.07.2021 19:38

Farbe	schwarz / weiß
Länge	93 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Breite	93 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Material	Aluminium
Höhe	2,5 mm
Ausführung	ohne Fassung

Leistung	LED, max. 14 W
Leuchtmittel	sonstige
Lieferung	inkl. Modulhalterung vertieft, schwenkbar
Länge	93 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	20 °
Sprengring	ohne Sprengring