


LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil
Artikel-Nr. 12042173

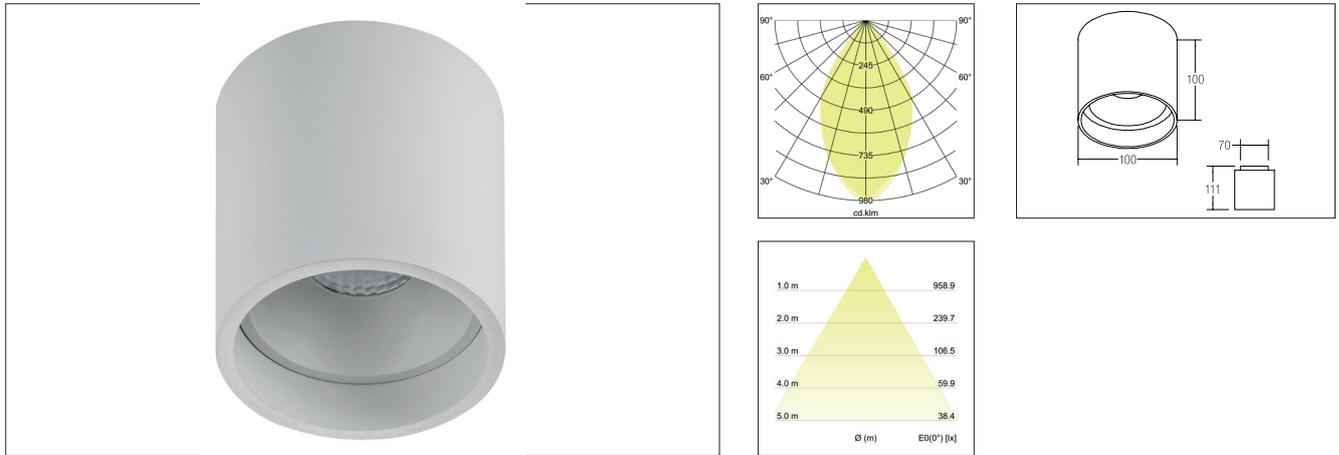

LED-Anbaudownlight, schaltbar, mit Indirektanteil, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Deckenanbaudownlight mit 9,5 W / 900 lm direktem und 1,5 W / 150 lm indirektem Lichtanteil.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 11W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.050lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	12042173
Stand:	07.12.2021 11:33

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	11 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	100 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	111 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung