
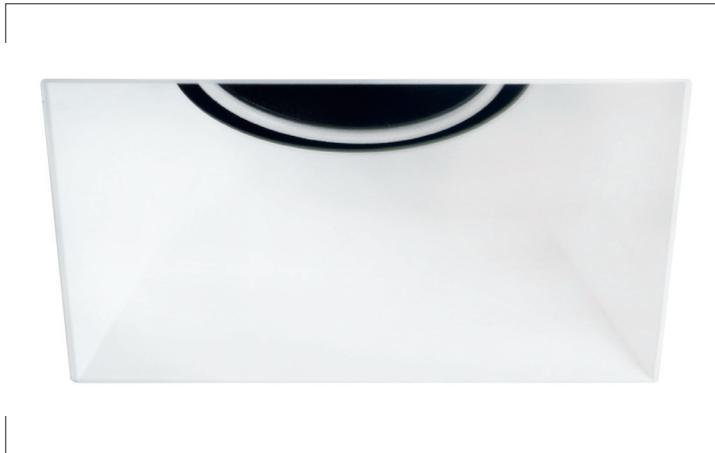


LED-System-Einbaustrahler, vertieft

Artikel-Nr. 12641073

LED-System-Einbaustrahler, vertieft, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen 82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8.9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 950lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	12641073		
Stand:	26.10.2021 02:01		
Farbtemperatur	3000 K	Einbautiefe	106 mm
Farbe	weiß	Strom	500 mA
Länge	68 mm	Schutzart raumseitig	IP20
Abstrahlwinkel	34 °	Schutzklasse	III
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Material	Aluminium / Kunststoff	Länge	68 mm
Leistung	8,9 W	Breite	68 mm
Leuchtmittel	LED	Drehwinkel	350 °
Farbwiedergabe	CRI > 90	Schwenkwinkel	20 °
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät	Schaltungsart	Reihenschaltung