




LED-Einbaustrahler, schaltbar  
**Artikel-Nr. 38144073**



| 1.0 m | 0.7 0.7 | 1173.2      |
|-------|---------|-------------|
| 2.0 m | 1.4 1.4 | 293.3       |
| 3.0 m | 2.1 2.0 | 130.4       |
| 4.0 m | 2.8 2.7 | 73.3        |
| 5.0 m | 3.5 3.4 | 46.9        |
|       | Ø (m)   | E0(0°) [lx] |

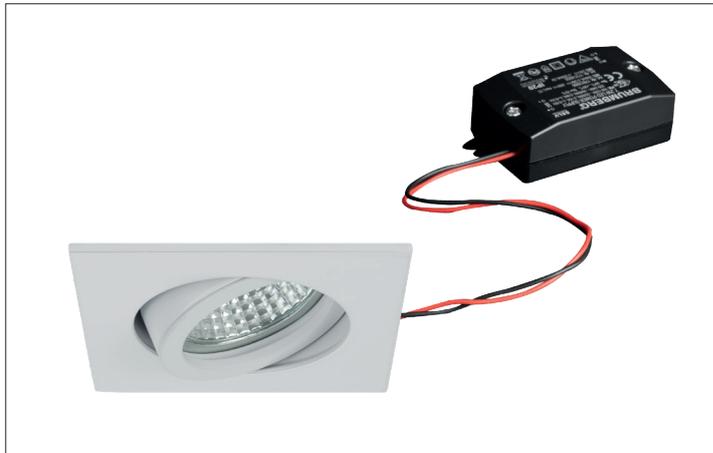

LED-Einbaustrahler, schaltbar, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>38144073</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 26.10.2021 01:40 |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Farbtemperatur                      | 3000 K                        |
| Farbe                               | weiß                          |
| Länge                               | 82 mm                         |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                          |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                         |
| Material                            | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Leistung                            | 6 W                           |
| Leuchtmittel                        | LED                           |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                      |
| Ansteuerung                         | schaltbar                     |
| Außendurchmesser                    | 82 mm                         |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser    | 68 mm             |
| Einbautiefe          | 50 mm             |
| Spannung             | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart raumseitig | IP20              |
| Schutzklasse         | II                |
| Sprengring           | ohne Sprengring   |
| Verstellbarkeit      | schwenkbar        |
| Länge                | 82 mm             |
| Breite               | 82 mm             |
| Schwenkwinkel        | 20 °              |
| Schaltungsart        | Parallelschaltung |