




LED-Einbaustrahler, schaltbar  
**Artikel-Nr. 38144253**



1.0 m	0.7 0.7	1173.2
2.0 m	1.4 1.4	233.3
3.0 m	2.1 2.0	130.4
4.0 m	2.8 2.7	73.3
5.0 m	3.5 3.4	46.9
	Ø (m)	E0(0°) [lx]

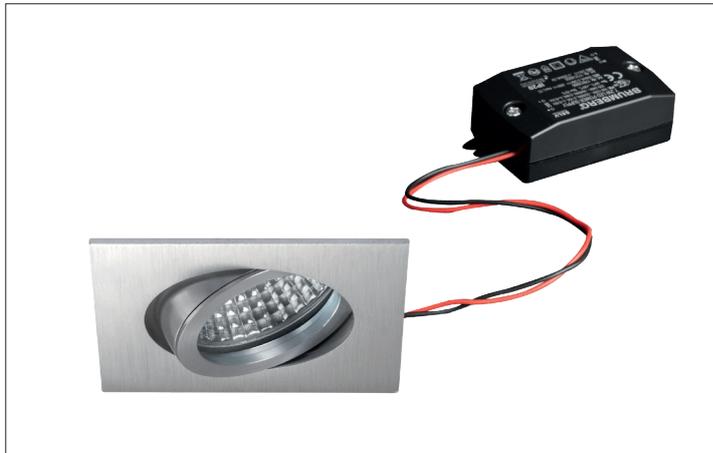

LED-Einbaustrahler, schaltbar, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>38144253</b>
<b>Stand:</b>	26.10.2021 03:21

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	aluminium
Länge	82 mm
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	82 mm

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart	Parallelschaltung