


LED-Einbaurichtstrahler

Artikel-Nr. 88673173

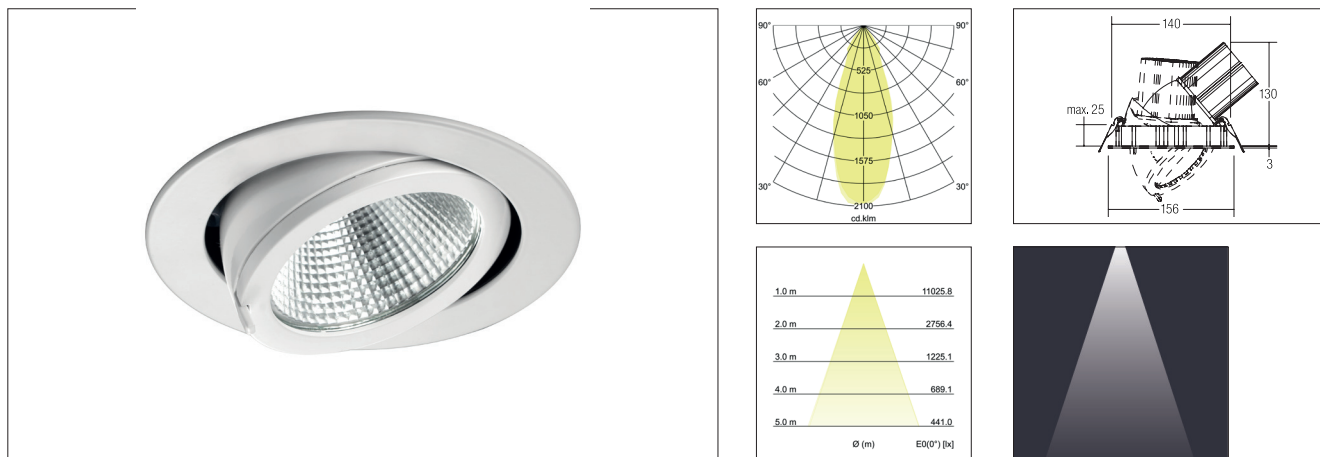

LED-Einbaurichtstrahler, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 25,3 W, Systemleistung: 28,9 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 156 mm x 130 mm, Gewicht: 1,0 kg, mechanische Einbautiefe je nach Schwenkwinkel (45° - 0°) von 95 mm - 130 mm. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar (Maße: L 108 x B 68 x H 32 mm), Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz) Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.800lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 88673173 |
| Stand: | 26.10.2021 04:20 |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Lichtstrom | 2.800 lm |
| Systemeffizienz | 88 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Leistung | 32 W |
| Nettogewicht | 0,925 kg |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Systemleistung | 32 W |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Einbaudurchmesser | 140 mm |
| Einbautiefe | 130 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.