


LED-Einbaurichtstrahler

Artikel-Nr. 88673183

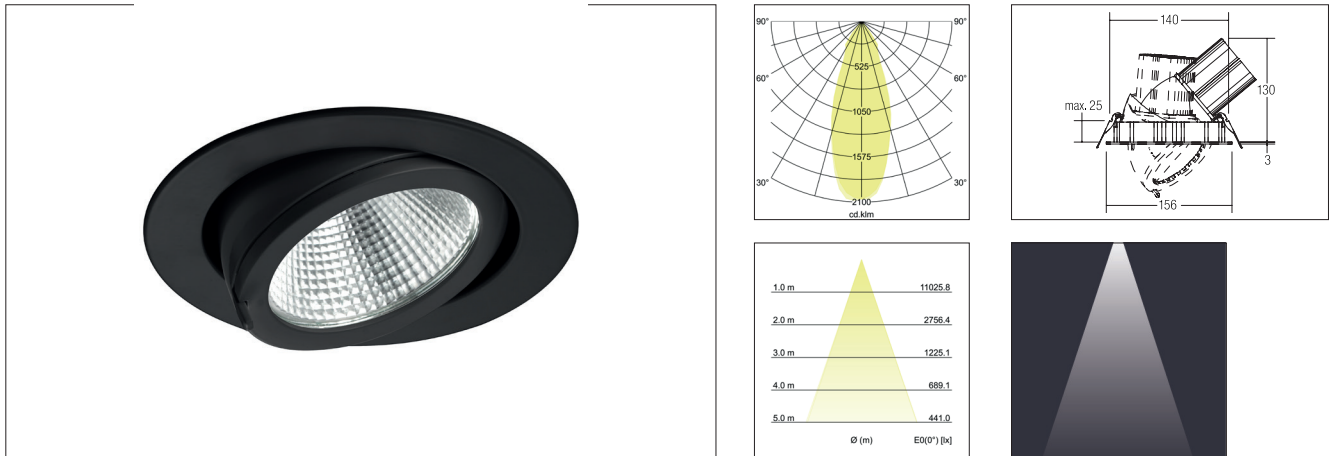

LED-Einbaurichtstrahler, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 25,3 W, Systemleistung: 28,9 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 156 mm x 130 mm, Gewicht: 1,0 kg, mechanische Einbautiefe je nach Schwenkwinkel (45° - 0°) von 95 mm - 130 mm. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar (Maße: L 108 x B 68 x H 32 mm), Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz) Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.800lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	88673183
Stand:	25.10.2021 23:29

Abstrahlwinkel	38 °
Farbtemperatur	3000 K
Farbe	schwarz
Lichtstrom	2.800 lm
Systemeffizienz	88 lm/W
Abstrahlwinkel	38 °
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	32 W
Nettogewicht	0,925 kg

Systemleistung	32 W
Ansteuerung	schaltbar
Einbaudurchmesser	140 mm
Einbautiefe	130 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar