





LED-Einbaudownlight ADAPT, schaltbar
Artikel-Nr. 38371033

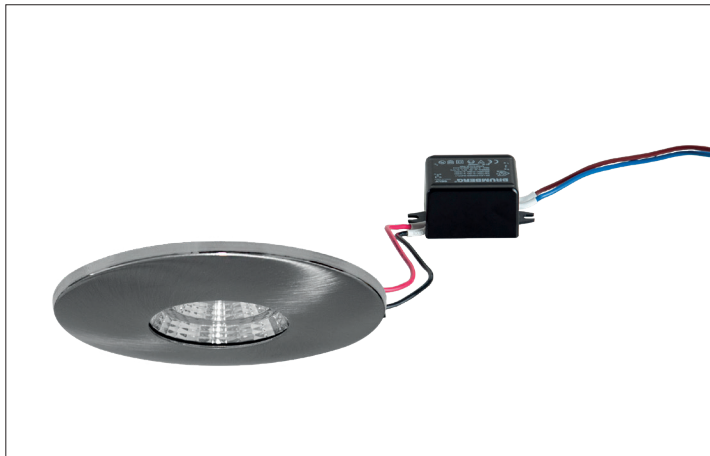

LED-Einbaudownlight ADAPT, schaltbar, chrom matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 52 x B 30 x H 23 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 440lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	38371033
Stand:	20.07.2021 06:29

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	91 mm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Höhe	8 mm
Leistung	3 W

Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Einbau-Blattfedern für 56 mm-Ausschnitt mit Einbautiefe 14 mm und Einbau-Schenkelfedern für 52 - 74 mm-Ausschnitt (beigelegt zum Schnell-Austausch) mit Einbautiefe 28 mm.
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.