




LED-Einbaudownlight ADAPT, schaltbar  
**Artikel-Nr. 38371643**



1.0 m	0.7	919.2
2.0 m	1.4	229.8
3.0 m	2.1	102.1
4.0 m	2.8	57.5
5.0 m	3.5	36.8
Ø (m)		E0(0°) [lx]

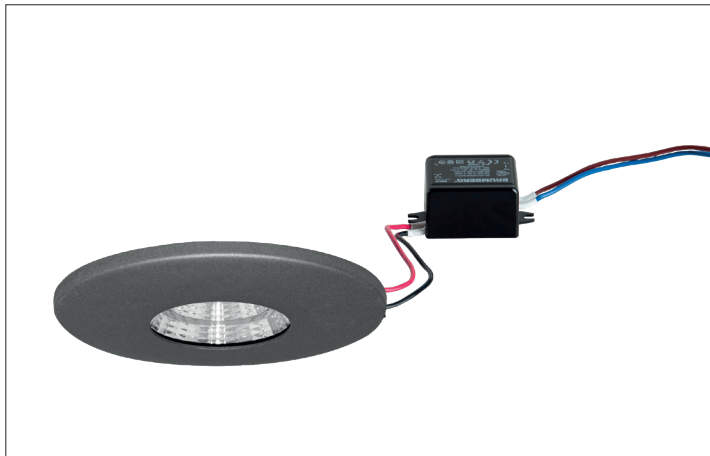

LED-Einbaudownlight ADAPT, schaltbar, titan matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 52 x B 30 x H 23 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 440lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>38371643</b>
<b>Stand:</b>	20.07.2021 01:30

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	titan
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	91 mm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Höhe	8 mm
Leistung	3 W

Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Einbau-Blattfedern für 56 mm-Ausschnitt mit Einbautiefe 14 mm und Einbau-Schenkel-federn für 52 - 74 mm-Ausschnitt (beigelegt zum Schnell-Aus-tausch) mit Einbautiefe 28 mm.
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC