





LED-Einbauprofil BIRO40

**Artikel-Nr. 77023078**

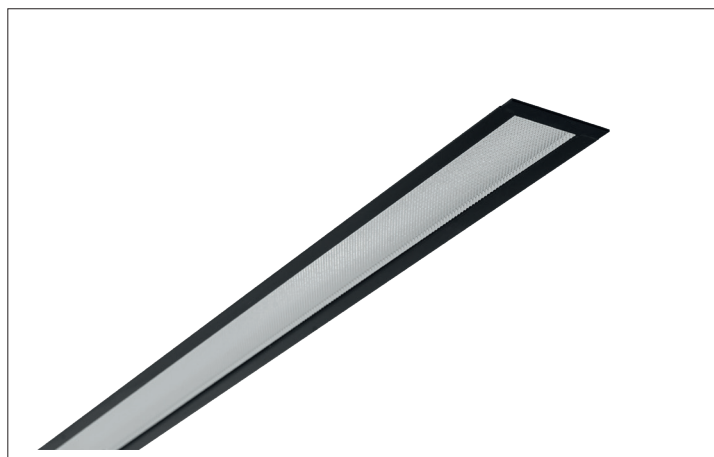

LED-Einbauprofil BIRO40, weiß, rechteckig. LED-Lichtkanal mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.520lm, Farbtemperatur: von 2700 K bis 6500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>77023078</b>
<b>Stand:</b>	20.07.2021 09:57

Ansteuerung	DALI
Farbe	weiß
Lichtfarbe	2700 K - 6500 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	85 lm/W
Lichtstrom	1.520 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Länge	1158 mm
Einbaulänge	1146 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	80 °

Breite	59 mm
Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	110 mm
Material	Aluminium / Acryl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar