





LED-Einbauprofil BIRO40
Artikel-Nr. 77023084

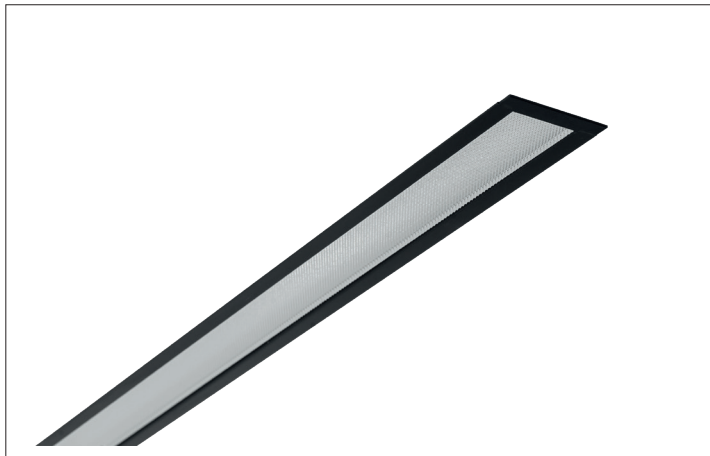

LED-Einbauprofil BIRO40, schwarz, rechteckig. LED-Lichtkanal mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.620lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 77023084 |
| Stand: | 19.07.2021 17:44 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ansteuerung | DALI |
| Farbe | schwarz |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Blendungsbewertung | UGR < 19 |
| Systemeffizienz | 90 lm/W |
| Lichtstrom | 1.620 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | mikroprismatisch |
| Länge | 1158 mm |
| Einbaulänge | 1141 mm |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Breite | 59 mm |
| Einbaubreite | 45 mm |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Material | Aluminium / Acryl |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtaustritt | direkt |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |