
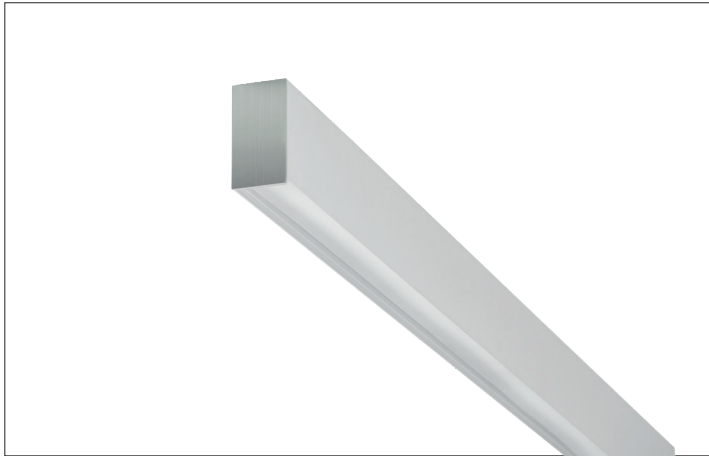


## LED-Anbauprofil BIRO40

**Artikel-Nr. 77143693**

LED-Anbauprofil BIRO40, silber, rechteckigAusführung: LED, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31.4W, Lichtstrom: 2.430lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>77143693</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 22.07.2021 02:14 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Ansteuerung             | DALI      |
| Farbe                   | silber    |
| Lichtfarbe              | 3000 K    |
| Blendungsbewertung      | UGR < 25  |
| Systemeffizienz         | 78 lm/W   |
| Lichtstrom              | 2.430 lm  |
| Werkstoff der Abdeckung | satiniert |
| Länge                   | 1144 mm   |
| Farbwiedergabe          | CRI > 90  |
| Abstrahlwinkel          | 80 °      |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Material        | Aluminium / Acryl |
| Ausführung      | LED               |
| Leuchtmittel    | LED               |
| Spannung        | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart       | IP20              |
| Schutzklasse    | I                 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Breite          | 40 mm             |
| Höhe            | 75 mm             |
| Schaltungsart   | Parallelschaltung |