



Spannung, ~220-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung** **Produktbild**

Parabolreflektor aus matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, reflexionsverstärkt, asymmetrisch strahlend.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Wandfluter, Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. An den Stirnseiten glatt, dadurch besonders für Lichtbandmontage geeignet (Zubehör beachten). Für den Einbau in ausgesägte Deckenöffnungen oder in Paneeldecken Modul 100/200. Als Einzelleuchte sowie für Bandanfang und Bandende sind Abschlusswinkel (Zubehör, separat zu bestellen) zu montieren.

Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen).

**Fassungssystem:** Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.


**Betriebsgerät:** dimmbar DALI

**Montage:** Einbau mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehör, separat zu bestellen) in Metallpaneeldecken oder gesägte Deckenöffnungen. Empfohlener Wandabstand: 1/3 der Raumhöhe.



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	1551
L1	1526
B	214
H	72
BE*	196
Bestückung max.	1XR-TUBE 45 W
Gewicht [kg]	4,8

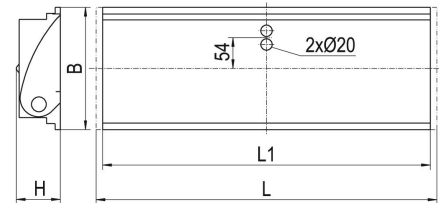

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	20
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Empfohlene RIDI-TUBE**



**R-TUBE-G2 145-830M0450, Art-Nr. 1206603LD, Abdeckung matt**


**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE-G2 145-830M0450	1206603LD	matt	4370	830	27	1449
R-TUBE-G2 145-840M0450	1206598LD	matt	4560	840	27	1449
R-TUBE-G2 145-865M0450	1206782LD	matt	4560	865	27	1449
R-TUBE-G2 145-830M0350	1206579LD	matt	3485	830	22	1449
R-TUBE-G2 145-840M0350	1204993LD	matt	3640	840	22	1449
R-TUBE-G2 145-865M0350	1206725LD	matt	3640	865	22	1449
R-TUBE 145-830M0550	0206988LD	matt	5404	830	34	1449
R-TUBE 145-840M0550	0206991LD	matt	5639	840	34	1449
R-TUBE 145-865M0550	0206994LD	matt	5639	865	34	1449
R-TUBE 145-830M0650	0206997LD	matt	6481	830	41	1449
R-TUBE 145-840M0700	0206173LD	matt	6763	840	41	1449
R-TUBE 145-865M0700	0206176LD	matt	6763	865	41	1449
R-TUBE 145-830M0450	0206603LD	matt	4371	830	27	1449
R-TUBE 145-840M0450	0206598LD	matt	4560	840	27	1449
R-TUBE 145-865M0450	0206782LD	matt	4560	865	27	1449
R-TUBE 145-830M0350	0206579LD	matt	3485	830	22	1449
R-TUBE 145-840M0350	0204993LD	matt	3637	840	22	1449
R-TUBE 145-865M0350	0206725LD	matt	3637	865	22	1449

Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 30
UTE	0.78E
Leuchtenlichtstrom [lm]	3510
Leuchtenleistung [W]	31
Leuchteneffizienz [lm/W]	113
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM



Blendbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	26.6	28.1	26.9	28.3	28.5	23.4	24.9	23.7	25.1	25.3
	3H	29.4	30.7	29.7	31.0	31.2	24.7	26.1	25.0	26.3	26.6
	4H	30.5	31.8	30.8	32.0	32.3	25.1	26.4	25.4	26.6	26.9
	6H	30.8	31.9	31.1	32.2	32.5	25.4	26.6	25.7	26.8	27.1
	8H	30.7	31.9	31.1	32.2	32.5	25.5	26.6	25.8	26.9	27.2
	12H	30.7	31.8	31.1	32.1	32.4	25.5	26.6	25.8	26.9	27.2
4H	2H	27.1	28.4	27.4	28.6	28.9	24.7	26.0	25.1	26.3	26.5
	3H	30.2	31.3	30.6	31.6	31.9	26.3	27.4	26.7	27.7	28.0
	4H	31.6	32.6	32.0	32.9	33.2	26.9	27.9	27.3	28.2	28.6
	6H	31.9	32.8	32.3	33.2	33.5	27.4	28.3	27.8	28.6	29.0
	8H	31.9	32.7	32.3	33.1	33.5	27.5	28.4	28.0	28.7	29.1
	12H	31.9	32.6	32.3	33.0	33.4	27.6	28.4	28.1	28.8	29.2
8H	4H	31.8	32.7	32.3	33.0	33.4	28.2	29.0	28.6	29.4	29.8
	6H	32.3	33.0	32.8	33.4	33.8	29.1	29.7	29.5	30.1	30.6
	8H	32.3	32.9	32.8	33.4	33.8	29.4	30.0	29.8	30.4	30.8
	12H	32.3	32.8	32.8	33.3	33.8	29.6	30.1	30.1	30.6	31.1
12H	4H	31.9	32.6	32.3	33.0	33.4	28.4	29.1	28.8	29.5	29.9
	6H	32.4	33.0	32.9	33.4	33.9	29.3	29.9	29.8	30.3	30.8
	8H	32.4	32.9	32.9	33.4	33.9	29.7	30.2	30.2	30.7	31.2

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4560 lm