

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~230-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

nach DIN EN 60598/VDE 0711



**Produktbeschreibung**

Kantenlänge 150 mm. Reflektor aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, breitstrahlend.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight quadratisch mit Kantenlänge 150 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100 und 2000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

**Reflektorgehäuse:** Stabiler Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Einbaurahmen zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrahmens bzw. Zubehörs (separat zu bestellen). Dekorrahmen mit werkzeugloser Montage (Zubehör, separat zu bestellen). Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

**Geräteträger:** Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusssteckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklipst. Geräteträger bei Notlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv. (-EDS3): Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm<sup>2</sup>. Notlichtelement und wartungsfreier NiCd-Akku für Dauerschaltung 3 Stunden, mit Selbsttest, 220-240 VAC.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm. Andere Klemmdicken oder Befestigungssätze für spezielle Decken auf Anfrage.

**Hinweis:** Leuchtenlichtstrom im Notlichtbetrieb: ca. 500 lm


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L1	255
L4	275
B1	115
BA max	125
BA min	122
H	97
HE	170
Q	150
Gewicht [kg]	1,62

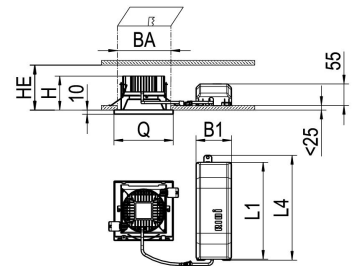

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 60
UTE	0.97A
Leuchtenlichtstrom [lm]	2035
Leuchtenleistung [W]	16
Leuchteneffizienz [lm/W]	127
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR		70					50					30				
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer										Blickrichtung parallel				
X	Y															
2H	2H	19.5	21.9	19.9	22.2	22.5	19.7	22.0	20.0	22.3	22.6	19.7	22.0	20.0	22.3	22.6
	3H	19.2	21.5	19.6	21.9	22.2	19.4	21.7	19.8	22.0	22.4	19.4	21.7	19.8	22.0	22.4
	4H	19.1	21.4	19.5	21.7	22.1	19.2	21.5	19.6	21.8	22.2	19.2	21.5	19.6	21.8	22.2
	6H	18.9	21.1	19.3	21.5	21.9	19.1	21.3	19.5	21.7	22.0	19.1	21.3	19.5	21.7	22.0
	8H	18.8	21.0	19.3	21.4	21.8	19.0	21.2	19.4	21.6	22.0	19.0	21.2	19.4	21.6	22.0
	12H	18.7	20.9	19.2	21.3	21.7	18.9	21.1	19.3	21.5	21.9	18.9	21.1	19.3	21.5	21.9
4H	2H	19.1	21.4	19.5	21.7	22.1	19.3	21.5	19.6	21.9	22.2	19.3	21.5	19.6	21.9	22.2
	3H	18.8	21.0	19.2	21.4	21.8	18.9	21.1	19.4	21.5	21.9	18.9	21.1	19.4	21.5	21.9
	4H	18.6	20.8	19.1	21.2	21.6	18.8	20.9	19.2	21.3	21.8	18.8	20.9	19.2	21.3	21.8
	6H	18.4	20.5	18.9	21.0	21.4	18.6	20.7	19.1	21.1	21.6	18.6	20.7	19.1	21.1	21.6
	8H	18.3	20.4	18.8	20.9	21.3	18.5	20.6	19.0	21.0	21.5	18.5	20.6	19.0	21.0	21.5
	12H	18.2	20.3	18.7	20.7	21.2	18.4	20.4	18.9	20.9	21.4	18.4	20.4	18.9	20.9	21.4
8H	4H	18.3	20.4	18.8	20.9	21.3	18.5	20.6	19.0	21.0	21.5	18.5	20.6	19.0	21.0	21.5
	6H	18.2	20.2	18.7	20.7	21.2	18.3	20.3	18.8	20.8	21.3	18.3	20.3	18.8	20.8	21.3
	8H	18.1	20.1	18.6	20.5	21.1	18.2	20.2	18.7	20.7	21.2	18.2	20.2	18.7	20.7	21.2
	12H	18.0	19.9	18.5	20.4	21.0	18.1	20.1	18.6	20.6	21.1	18.1	20.1	18.6	20.6	21.1
12H	4H	18.2	20.3	18.7	20.7	21.2	18.4	20.4	18.9	20.9	21.4	18.4	20.4	18.9	20.9	21.4
	6H	18.1	20.0	18.6	20.5	21.1	18.2	20.2	18.7	20.7	21.2	18.2	20.2	18.7	20.7	21.2
	8H	18.0	19.9	18.5	20.4	21.0	18.1	20.1	18.6	20.6	21.1	18.1	20.1	18.6	20.6	21.1

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2100 lm