

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~230-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711



Produktbeschreibung

Kantenlänge 150 mm. Reflektor weiß, aus Stahlblech, pulverbeschichtet ähnlich RAL9016, reflexionsverstärkt.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight quadratisch mit Kantenlänge 150 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100 und 2000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

Reflektorgehäuse: Stabiler Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Einbaurahmen zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrahmens bzw. Zubehörs (separat zu bestellen). Dekorrahmen mit werkzeugloser Montage (Zubehör, separat zu bestellen). Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Geräteträger: Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusststeckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklipst. Geräteträger bei Nottlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm² + 2x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm. Andere Klemmdicken oder Befestigungssätze für spezielle Decken auf Anfrage.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L1	245
L4	265
B1	90
BA max	125
BA min	122
H	70
HE	105
Q	150
Gewicht [kg]	1,1

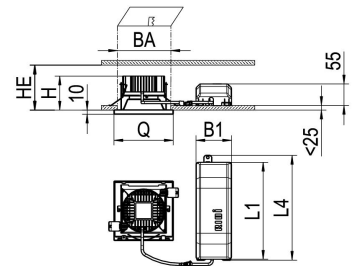

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.96C
Leuchtenlichtstrom [lm]	2024
Leuchtenleistung [W]	16
Leuchteneffizienz [lm/W]	126
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR		70					50					30				
p-Decke		70	30	50	50	30	70	30	50	50	30	70	30	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzenebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel									
X	Y															
2H	2H	23.8	25.0	24.1	25.2	25.4	23.8	24.9	24.0	25.1	25.3	23.8	24.9	24.0	25.1	25.3
	3H	23.9	25.0	24.2	25.2	25.4	23.9	25.0	24.2	25.2	25.4	23.9	25.0	24.2	25.2	25.4
	4H	24.0	25.0	24.3	25.2	25.5	24.0	25.0	24.3	25.2	25.5	24.0	25.0	24.3	25.2	25.5
	6H	24.1	25.0	24.4	25.2	25.5	24.1	25.0	24.4	25.2	25.5	24.1	25.0	24.4	25.2	25.5
	8H	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5
	12H	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5
4H	2H	23.9	24.9	24.2	25.1	25.3	23.8	24.8	24.2	25.1	25.3	23.8	24.8	24.2	25.1	25.3
	3H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5
	4H	24.3	25.0	24.6	25.3	25.7	24.3	25.0	24.6	25.3	25.7	24.3	25.0	24.6	25.3	25.7
	6H	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8
	8H	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8
	12H	24.5	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8	24.4	25.0	24.9	25.4	25.8
8H	4H	24.3	24.9	24.7	25.2	25.6	24.3	24.9	24.7	25.2	25.6	24.3	24.9	24.7	25.2	25.6
	6H	24.5	25.0	24.9	25.4	25.8	24.5	25.0	24.9	25.4	25.8	24.5	25.0	24.9	25.4	25.8
	8H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.9	24.6	25.0	25.0	25.4	25.9	24.6	25.0	25.0	25.4	25.9
	12H	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9	24.6	24.9	25.0	25.4	25.9	24.6	24.9	25.0	25.4	25.9
12H	4H	24.3	24.8	24.7	25.2	25.6	24.3	24.8	24.7	25.2	25.6	24.3	24.8	24.7	25.2	25.6
	6H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.8	24.5	24.9	24.9	25.3	25.8	24.5	24.9	24.9	25.3	25.8
	8H	24.6	24.9	25.0	25.4	25.9	24.6	24.9	25.0	25.4	25.9	24.6	24.9	25.0	25.4	25.9

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2100 lm